

TARIFA DELSAN 2025

INDICE

1	SERIE PARA CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO	2
1.1	MODELO AC.....	2
1.2	MODELO ACV	2
2	SERIE SEMI-INDUSTRIAL	3
2.1	MODELO UP	3
2.2	MODELO UPV (UP+ VENTILADOR CENTRÍFUGO)	4
2.3	MODELO UPV 400°C/2h.....	5
2.3.1	Para trabajar instalado en el exterior de la zona de riesgo	5
2.3.2	Para trabajar inmerso en la zona de riesgo.....	6
3	SERIE INDUSTRIAL	7
3.1	MODELO LUP	7
3.2	MODELO LUPV (LUP+ VENTILADOR CENTRÍFUGO).....	8
3.3	MODELO LUPV 400°C/2h	9
3.3.1	Para trabajar instalado en el exterior de la zona de riesgo	9
3.3.2	Para trabajar inmerso en la zona de riesgo.....	10
4	SERIE INDUSTRIAL	11
4.1	MODELO LUPE	11
4.2	MODELO LUPEV (LUPE+ VENTILADOR CENTRÍFUGO).....	12
4.3	MODELO LUPEV 400°C/2h	13
4.3.1	Para trabajar instalado en el exterior de la zona de riesgo	13
4.3.2	Para trabajar inmerso en la zona de riesgo.....	14
4.4	MODELO LUPE +UV-c	15
5	MÓDULO DE CARBÓN	16
6	MÓDULO DE BOLSAS.....	17
7	MÓDULO DE AGUA	18
7.1	RECUPERADORES DE AGUA.....	18
8	EQUIPOS AUTOLIMPIABLES.....	19
8.1	MODELO G29A	19
8.2	MODELO G29A-V (G29A + VENTILADOR CENTRÍFUGO).....	20
8.3	MODELO G29A-V, 400°C/2h	20
8.3.1	Para trabajar instalado en el exterior de la zona de riesgo	20
8.3.2	Para trabajar inmerso en la zona de riesgo.....	21
9	GENERADORES DE OZONO.....	22
9.1	TRATAMIENTO DE AIRE DE EXTRACCIÓN. MODELO GZO	22
9.2	TRATAMIENTO DE AIRE INTERIOR.....	22
9.2.1	EN PRESENCIA DE PERSONAS. MODELO GX.....	22
9.2.2	TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN PEQUEÑAS ESTANCIAS.....	23
9.2.3	TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN GRANDES ESTANCIAS	23

1 SERIE PARA CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO

1.1 MODELO AC



MODELO	CAUDAL MÁX. m ³ /h	DIMENSIONES LxHxA mm			TARIFA 2025 €
AC-12	1.250	190	370	510	1.423
AC-21	2.500	190	500	510	1.484
AC-22	5.000	190	1.000	1.000	2.140
AC-24	10.000	190	1.000	1.000	3.724

1.2 MODELO ACV



MODELO	CAUDAL MÁX. m ³ /h	DIMENSIONES LxHxA mm			TARIFA 2025 €
ACV-12	1.250	190	370	510	2.449
ACV-21	2.500	190	500	510	2.676
ACV-22	5.000	190	1.000	1.000	4.270
ACV-24	10.000	190	1.000	1.000	8.540


2 SERIE SEMI-INDUSTRIAL

2.1 MODELO UP



MODELO	CAUDAL MÁX. m ³ /h	DIMENSIONES LxHxA mm			TARIFA 2025 €
UP-11	750	555	423	400	1.398
UP-12	1.250	555	423	495	1.772
UP-21	2.500	595	560	495	2.235
UP-22	5000	595	560	985	3.132
UP-14	7500	555	850	985	5.367
UP-24	10000	595	1.120	985	6.263
UP-26	15.000	595	1.680	985	9.395
		595	1.120	1.475	9.395
UP-28	20.000	595	1.120	1.970	12.526
		595	2.240	985	12.526
UP-212	30.000	595	1.680	1.970	18.789
		595	2.240	1.475	18.789
UP-216	40.000	595	2.240	1.970	25.052

2.2 MODELO UPV (UP+ VENTILADOR CENTRÍFUGO)

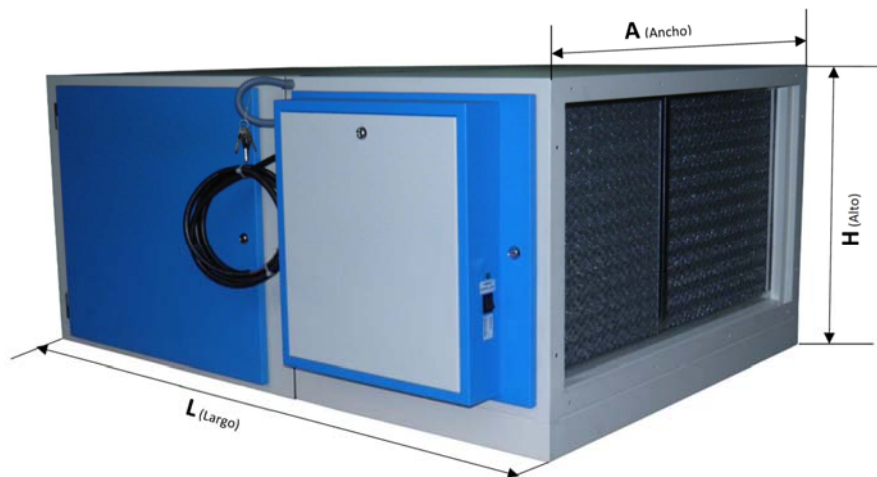

MODELO	CAUDAL MÁX. m³/h	MÓDULO DE VENTILACIÓN		DIMENSIONES			TARIFA 2025 €
		TURBINA	POT. MOTOR (W)	LxHxA mm			
UPV-11	750	7/7 D	120 W, 230 V	1.055	423	400	1.927
UPV-12	1.250	7/7 D	120 W, 230 V	1.055	423	495	2.288
UPV-21	2.500	9/9 D	350 W, 230 V	1.195	560	495	2.842
UPV-21		9/9 T	750 W, 230 V	1.195	560	495	3.203
UPV-21		9/9 T	750 W, 380 V	1.195	560	495	3.319
UPV-22	5.000	10/10 T	1.100 W, 230 V	1.395	560	985	4.614
UPV-22		10/10 T	1.100 W, 380 V	1.395	560	985	4.684
UPV-22	5.000	12/12 T	1.100 W, 230 V	1.395	630	985	4.749
UPV-22		12/12 T	1.100 W, 380 V	1.395	630	985	4.813
UPV-22		12/12 T	1.500 W, 380V	1.395	630	985	4.981
UPV-22		12/12 T	2.200 W, 380V	1.395	630	985	5.064
UPV-22	5.000	12/12 D	790 W, 230 V	1.395	630	985	4.446
UPV-22		12/12 D	1.100 W, 380 V	1.395	630	985	4.517
UPV-14	7.500	15/15 T	2.200 W, 380 V	1.555	850	985	6.553
UPV-24	10.000	15/15 T	3.000 W, 380 V	1.695	1.120	985	7.520
UPV-26	15.000	18/18 T	4.100 W, 380 V	1.995	1.120	1.475	11.522

- Consultar para caudales superiores.

2.3 MODELO UPV 400°C/2h

2.3.1 Para trabajar instalado en el exterior de la zona de riesgo



MODELO	CAUDAL MÁX. m ³ /h	MÓDULO DE VENTILACIÓN	
		TURBINA	POT. MOTOR (W)
UPV-21 Ext. Z.R.	2.500	9/9 T	1.100 W, 380 V
UPV-22 Ext. Z.R.	5.000	10/10 T	1.500 W, 380 V
		12/12 T	1.500 W, 380 V
		12/12 T	2.200 W, 380V
UPV-14 Ext. Z.R.	7.500	15/15 T	2.200 W, 380 V
		15/15 T	4.000 W, 380V
UPV-24 Ext. Z.R	10.000	15/15 T	3.000 W, 380 V
		18/18 T	4.000 W, 380 V
UPV-26 Ext. Z.R.	15.000	18/18 T	4.000 W, 380 V
		18/18 T	5.500 W, 380 V

- Consultar para caudales superiores.
- Consultar medidas y precios.

2.3.2 Para trabajar inmerso en la zona de riesgo

MODELO	CAUDAL MÁX. m ³ /h	MÓDULO DE VENTILACIÓN POT. MOTOR (W)
UPV-21 Int. Z.R.	2.500	750 W, 380 V
UPV-22 Int. Z.R.	5.000	1.500 W, 380 V
		2.200 W, 380 V
UPV-14 Int. Z.R.	7.500	2.200 W, 380 V
UPV-24 Int. Z.R	10.000	2.200 W, 380 V
		4.000 W, 380 V
UPV-26 Int. Z.R.	15.000	4.000 W, 380 V

- Consultar para caudales superiores.
- Consultar medidas y precios.


3 SERIE INDUSTRIAL

3.1 MODELO LUP



MODELO	CAUDAL MÁX. m³/h	DIMENSIONES			TARIFA 2025
		LxHxA mm			€
LUP-11	750	555	423	400	1.560
LUP-12	1.250	555	423	495	1.997
LUP-21	2.500	595	560	495	2.449
LUP-31	3.750	555	650	595	2.977
LUP-22	5.000	595	560	985	3.512
LUP-14	7.500	555	850	985	5.780
LUP-32	7.500	555	650	1.185	5.265
LUP-24	10.000	595	1.120	985	7.023
LUP-26	15.000	595	1.680	985	10.535
		595	1.120	1.475	10.535
LUP-34	15.000	555	1.300	1.185	10.529
LUP-28	20.000	595	1.120	1.970	14.047
		595	2.240	985	14.047
LUP-36	22.500	555	1.950	1.185	15.794
		555	1.300	1.775	15.794
LUP-212	30.000	595	1.680	1.970	21.071
		595	2.240	1.475	21.071
		555	1.300	2.370	21.071
LUP-216	40.000	595	2.240	1.970	28.094

3.2 MODELO LUPV (LUP+ VENTILADOR CENTRÍFUGO)

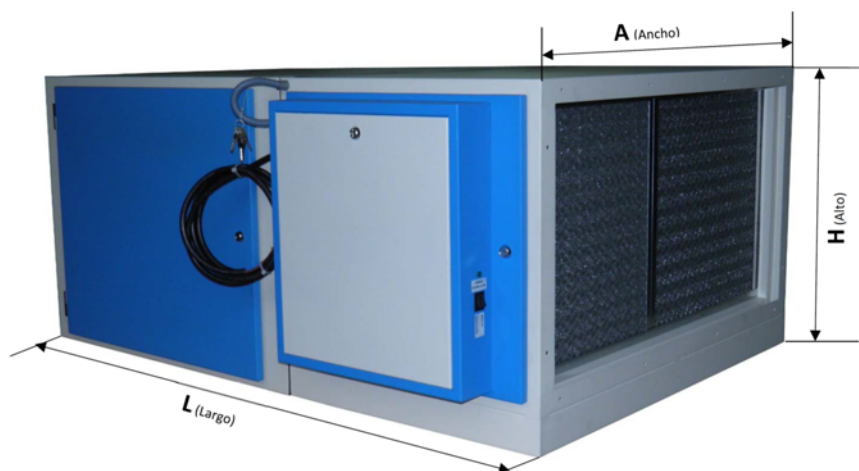

MODELO	CAUDAL MÁX m³/h	MÓDULO DE VENTILACIÓN		DIMENSIONES			TARIFA 2025 €
		TURBINA	POT. MOTOR (W)	LxHxA mm			
LUPV-11	750	7/7 D	120 W, 230 V	1.055	423	400	2.126
LUPV-12	1.250	7/7 D	120 W, 230 V	1.055	423	495	2.577
LUPV-21	2.500	9/9D	350 W, 230 V	1.195	560	495	3.383
		9/9T	750 W, 230 V	1.195	560	495	3.725
		9/9T	750 W, 380 V	1.195	560	495	3.841
LUPV-31	3.750	10/10T	1.100 W, 230 V	1.255	650	595	4.392
		10/10T	1.100 W, 380 V	1.255	650	595	4.446
LUPV-22	5.000	10/10 T	1.100 W, 230 V	1.395	560	985	5.187
		10/10T	1.100 W, 380 V	1.395	560	985	5.245
LUPV-22	5.000	12/12 T	1.100 W, 230 V	1.395	630	985	5.387
		12/12 T	1.100 W, 380 V	1.395	630	985	5.452
		12/12 T	1.500 W, 380V	1.395	630	985	5.493
		12/12 T	2.200 W, 380V	1.395	630	985	5.518
LUPV-22	5.000	12/12 D	790 W, 230 V	1.395	630	985	4.962
		12/12 D	1.100 W, 380 V	1.395	630	985	5.102
LUPV-14	7.500	15/15 T	3.000 W, 380 V	1.555	850	985	7.333
LUPV-32	7.500	12/12 T	2.200 W, 380 V	1.355	650	1.185	6.817
LUPV-24	10.000	15/15 T	3.000 W, 380 V	1.695	1.120	985	9.330
LUPV-26	15.000	18/18 T	4.100 W, 380 V	1.995	1.120	1.475	13.099
LUPV-34	15.000	18/18T	4.100 W, 380 V	1.855	1.300	1.185	12.971
LUPV-28	20.000	20/20T	7.500 W, 380 V	2.345	1.120	1.970	18.121

- Consultar para caudales superiores.

3.3 MODELO LUPV 400°C/2h

3.3.1 Para trabajar instalado en el exterior de la zona de riesgo



MODELO	CAUDAL MÁX. m³/h	MÓDULO DE VENTILACIÓN	
		TURBINA	POT. MOTOR (W)
LUPV-21 Ext. Z.R.	2.500	9/9 T	1.100 W, 380 V
LUPV-31 Ext. Z.R.	3.750	10/10 T	1.100 W, 380 V
			1.500 W, 380 V
LUPV-22 Ext. Z.R.	5.000	10/10 T	1.500 W, 380 V
		12/12 T	1.500 W, 380 V
		12/12 T	2.200 W, 380V
LUPV-32 Ext. Z.R.	7.500	15/15 T	2.200 W, 380 V
		15/15 T	4.000 W, 380V
LUPV-14 Ext. Z.R.	7.500	15/15 T	2.200 W, 380 V
		15/15 T	4.000 W, 380V
LUPV-24 Ext. Z.R	10.000	15/15 T	3.000 W, 380 V
		18/18 T	4.000 W, 380 V
LUPV-26 Ext. Z.R.	15.000	18/18 T	4.000 W, 380 V
		18/18 T	5.500 W, 380 V

- Consultar para caudales superiores.
- Consultar medidas y precios.

3.3.2 Para trabajar inmerso en la zona de riesgo

MODELO	CAUDAL MÁX. m ³ /h	MÓDULO DE VENTILACIÓN POT. MOTOR (W)
LUPV-21 Int. Z.R.	2.500	750 W, 380 V
LUPV-31 Int. Z.R.	3.750	1.100 W, 380 V
LUPV-22 Int. Z.R.	5.000	1.500 W, 380 V
		2.200 W, 380 V
LUPV-14 Int. Z.R.	7.500	2.200 W, 380 V
LUPV-32 Int. Z.R.	7.500	2.200 W, 380 V
LUPV-24 Int. Z.R.	10.000	2.200 W, 380 V
		4.000 W, 380 V
LUPV-26 Int. Z.R.	15.000	4.000 W, 380 V

- Consultar para caudales superiores.
- Consultar medidas y precios.


4 SERIE INDUSTRIAL

4.1 MODELO LUPE



MODELO	CAUDAL MÁX. m ³ /h	DIMENSIONES LxHxA mm			TARIFA 2025 €
LUPE-21	2.500	595	560	495	2.629
LUPE-22	5.000	595	560	985	3.873
LUPE-24	10.000	595	1.120	985	7.745
LUPE-26	15.000	595	1.680	985	11.618
		595	1.120	1.475	11.618
LUPE-28	20.000	595	1.120	1.970	15.115
		595	2.240	985	15.115
LUPE-212	30.000	595	1.680	1.970	23.236
LUPE-216	40.000	595	2.240	1.970	30.982

4.2 MODELO LUPEV (LUPE+ VENTILADOR CENTRÍFUGO)

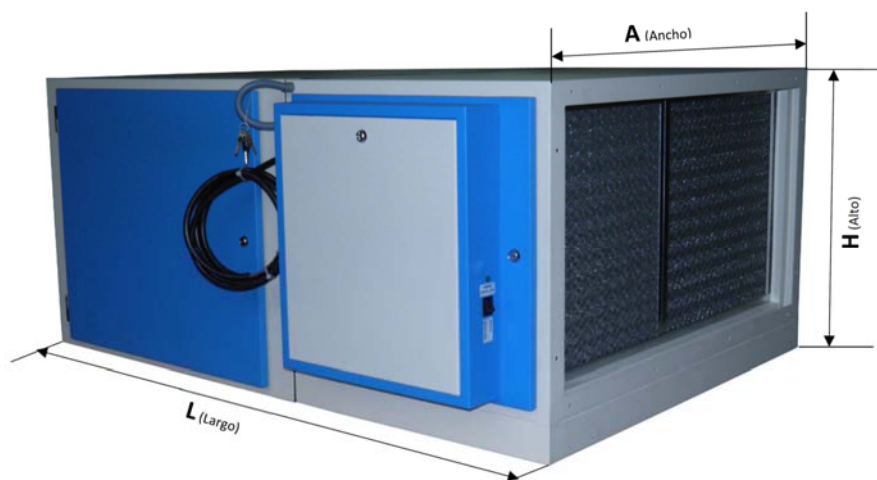

MODELO	CAUDAL MÁX.	MÓDULO DE VENTILACIÓN		DIMENSIONES			TARIFA 2025
	m³/h	TURBINA	POT. MOTOR (W)	LxHxA mm			€
LUPEV-21	2.500	9/9 D	350 W, 230 V	1.195	560	495	3.544
		9/9 T	750 W, 230 V	1.195	560	495	3.905
		9/9 T	750 W, 380 V	1.195	560	495	4.020
LUPEV-22	5.000	10/10 T	1.100 W, 230 V	1.395	560	985	5.541
		10/10 T	1.100 W, 380 V	1.395	560	985	5.618
LUPEV-22	5.000	12/12 T	1.100 W, 230 V	1.395	630	985	5.767
		12/12 T	1.100 W, 380 V	1.395	630	985	5.805
		12/12 T	1.500 W, 380 V	1.395	630	985	5.875
		12/12 T	2.200 W, 380 V	1.395	630	985	5.952
LUPEV-22	5.000	12/12 D	790 W, 230 V	1.395	630	985	5.554
		12/12 D	1.100 W, 380 V	1.395	630	985	5.709
LUPEV-24	10.000	15/15 T	3.000 W, 380 V	1.695	1.120	985	9.559
LUPEV-26	15.000	18/18 T	4.100 W, 380 V	1.995	1.120	1.475	14.047
LUPEV-28	20.000	20/20 T	7.500 W, 380 V	2.345	1.120	1.970	18.738

- Consultar para caudales superiores.

4.3 MODELO LUPEV 400°C/2h

4.3.1 Para trabajar instalado en el exterior de la zona de riesgo



MODELO	CAUDAL MÁX. m³/h	MÓDULO DE VENTILACIÓN	
		TURBINA	POT. MOTOR (W)
LUPEV-21 Ext. Z.R.	2.500	9/9 T	1.100 W, 380 V
LUPEV-22 Ext. Z.R.	5.000	10/10 T	1.500 W, 380 V
		12/12 T	1.500 W, 380 V
		12/12 T	2.200 W, 380V
LUPEV-24 Ext. Z.R	10.000	15/15 T	3.000 W, 380 V
		18/18 T	4.000 W, 380 V
LUPEV-26 Ext. Z.R.	15.000	18/18 T	4.000 W, 380 V
		18/18 T	5.500 W, 380 V

- Consultar para caudales superiores.
- Consultar medidas y precios.

4.3.2 Para trabajar inmerso en la zona de riesgo

MODELO	CAUDAL MÁX. m ³ /h	MÓDULO DE VENTILACIÓN POT. MOTOR (W)
LUPEV-21 Int. Z.R.	2.500	750 W, 380 V
LUPEV-22 Int. Z.R.	5.000	1.500 W, 380 V
		2.200 W, 380 V
LUPEV-24 Int. Z.R.	10.000	2.200 W, 380 V
		4.000 W, 380 V
LUPEV-26 Int. Z.R.	15.000	4.000 W, 380 V

- Consultar para caudales superiores.
- Consultar medidas y precios.

4.4 MODELO LUPE +UV-c



MODELO	CAUDAL MÁX. m³/h	DIMENSIONES			TARIFA 2025 €
		LxHxA mm			
LUPE-21 + UV-C	2.500	595	560	495	3.415
LUPE-22 + UV-C	5.000	595	560	985	5.046
LUPE-24 + UV-C	10.000	595	1.120	985	9.959
LUPE-26 + UV-C	15.000	595	1.680	985	14.939
		595	1.120	1.475	14.939
LUPE-28 + UV-C	20.000	595	1.120	1.970	19.918
		595	2.240	985	19.918
LUPE-212 + UV-C	30.000	595	1.680	1.970	29.877
LUPE-216 + UV-C	40.000	595	2.240	1.970	39.836

5 MÓDULO DE CARBÓN




MODELO	CAUDAL MÁX.	DIMENSIONES			TARIFA 2025
	m³/h	LxHxA mm			€
UC-11	750	443	423	400	966
UC-12	1.250	470	423	495	1.070
UC-21	2.500	575	560	495	1.450
UC-31	3.750	575	650	595	1.798
UC-22	5.000	575	560	985	2.146
UC-14	7.500	575	850	985	3.228
UC-32	7.500	575	650	1.185	3.228
UC-24	10.000	575	1.120	985	4.298
UC-26	15.000	575	1.120	1.475	6.450
		575	1.680	985	6.450
UC-34	15.000	575	1.300	1.185	6.450
UC-28	20.000	575	1.120	1.970	8.596
		575	2.240	985	8.596
UC-36	22.500	575	2.010	1.185	9.427
		575	1.370	1.775	9.427
UC-212	30.000	575	1.680	1.970	12.893
		575	2.240	1.475	12.893
		575	1.300	2.370	12.893
UC-216	40.000	575	2.240	1.970	17.191

6 MÓDULO DE BOLSAS



MODELO	CAUDAL MÁX. m³/h	DIMENSIONES			TARIFA 2025 €
		LxHxA mm			
UGB-11	750	443	423	400	1.084
UGB-12	1.250	470	423	495	1.090
UGB-21	2.500	575	560	495	1.102
UGB-31	3.750	575	650	595	1.481
UGB-22	5.000	575	560	985	1.547
UGB-14	7.500	575	850	985	2.321
UGB-32	7.500	575	650	1.185	2.321
UGB-24	10.000	575	1.120	985	3.091
UGB-26	15.000	575	1.120	1.475	4.617
		575	1.680	985	4.617
UGB-34	15.000	575	1.300	1.185	4.617
UGB-28	20.000	575	1.120	1.970	6.146
		575	2.240	985	6.146
UGB-36	22.500	575	2.010	1.185	9.197
		575	1.370	1.775	9.197
UGB-212	30.000	575	1.680	1.970	11.905
		575	2.240	1.475	11.905
		575	1.300	2.370	11.905
UGB-216	40.000	575	2.240	1.970	12.293

7 MÓDULO DE AGUA

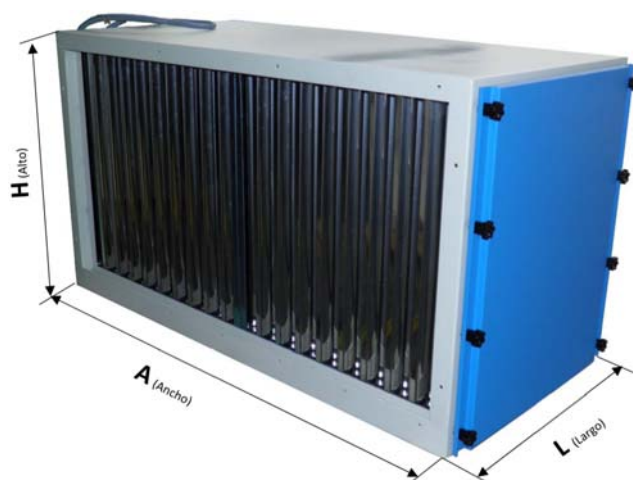

MODELO	CAUDAL MÁX. m ³ /h	DIMENSIONES LxHxA mm			TARIFA 2025 €
UA-12	1.250	495	423	495	1.168
UA-21	2.500	520	560	495	1.218
UA-31	3.750	545	685	595	1.550
UA-22	5.000	520	560	985	1.864
UA-14	7.500	515	850	985	2.895
UA-32	7.500	545	650	1.185	2.548
UA-24	10.000	515	1.170	985	3.581
UA-34	15.000	545	1.370	1.185	5.095
UA-26	15.000	520	1.170	1.475	5.095
		520	1.680	985	5.095
UA-28	20.000	515	1.170	1.970	7.161
UA-36	22.500	545	1.370	1.775	7.642

- Consultar para caudales superiores.

7.1 RECUPERADORES DE AGUA

MODELO	VOLUMEN L	DIMENSIONES LxAxH mm		
P-2	40	350	425	350
M-4	70	350	550	450
G-6	100	400	600	500

- Consultar precios.

8 EQUIPOS AUTOLIMPIABLES

8.1 MODELO G29A



MODELO	CAUDAL MÁX. m³/h	DIMENSIONES			TARIFA 2025 €
		LxHxA mm			
G29 A-21	2.500	750	630	495	4.635
G29 A-31	3.750	780	730	595	4.762
G29 A-22	5.000	750	630	985	5.452
G29A-32	7.500	780	730	1.185	6.933
G29A-24	10.000	750	1.170	985	9.395
G29A-34	15.000	780	1.370	1.185	12.365
G29A-28	20.000	750	1.170	1.970	17.295
G29A-36	22.500	780	2.010	1.185	18.184
G29A-38	30.000	780	1.370	2.370	24.731

- Consultar para caudales superiores.
- Se dispone de cuadros secundarios de control, para poder comandar el equipo desde puntos alejados del mismo.

8.2 MODELO G29A-V (G29A + VENTILADOR CENTRÍFUGO)

MODELO	CAUDAL MÁX m³/h	MÓDULO DE VENTILACIÓN		DIMENSIONES			TARIFA 2025 €
		TURBINA	POT. MOTOR (W)	LxHxA mm			
G29 A-21V	2.500	9/9T	750 W, 230 V	1.350	630	495	5.039
		9/9T	750 W, 380 V	1.350	630	495	5.105
G29 A -31V	3.750	10/10T	1.100 W, 230 V	1.480	730	595	6.102
		10/10T	1.100 W, 380 V	1.480	730	595	6.173
G29 A -22V	5.000	12/12 T	1.100 W, 230 V	1.450	630	985	7.069
		12/12 T	1.100 W, 380 V	1.450	630	985	7.206
		12/12 T	1.500 W, 380V	1.450	630	985	7.293
		12/12 T	2.200 W, 380 V	1.450	630	985	7.354
G29 A -32V	7.500	12/12 T	2.200 W, 380 V	1.580	730	1.185	8.228
G29 A -24V	10.000	15/15 T	3.000 W, 380 V	1.850	1.170	985	11.186

- Consultar para caudales superiores.
- Se dispone de cuadros secundarios de control, para poder comandar el equipo desde puntos alejados del mismo.

8.3 MODELO G29A-V, 400°C/2h

8.3.1 Para trabajar instalado en el exterior de la zona de riesgo

MODELO	CAUDAL MÁX. m ³ /h	MÓDULO DE VENTILACIÓN	
		TURBINA	POT. MOTOR (W)
G29A-21V Ext. Z.R.	2.500	9/9 T	1.100 W, 380 V
G29A-31V Ext. Z.R.	3.750	10/10 T	1.100 W, 380 V
			1.500 W, 380 V
G29A-22V Ext. Z.R.	5.000	10/10 T	1.500 W, 380 V
		12/12 T	1.500 W, 380 V
		12/12 T	2.200 W, 380V
G29A-32V Ext. Z.R.	7.500	15/15 T	2.200 W, 380 V
		15/15 T	4.000 W, 380V
		15/15 T	4.000 W, 380V
G29A-24V Ext. Z.R	10.000	15/15 T	3.000 W, 380 V
		18/18 T	4.000 W, 380 V

8.3.2 Para trabajar inmerso en la zona de riesgo

MODELO	CAUDAL MÁX. m ³ /h	MÓDULO DE VENTILACIÓN POT. MOTOR (W)
G29A-21V Int. Z.R.	2.500	750 W, 380 V
G29A-31V Int. Z.R.	3.750	1.100 W, 380 V
G29A-22V Int. Z.R.	5.000	1.500 W, 380 V
		2.200 W, 380 V
G29A-32V Int. Z.R.	7.500	2.200 W, 380 V
G29A-24V Int. Z.R.	10.000	2.200 W, 380 V
		4.000 W, 380 V

- Consultar para caudales superiores.
- Consultar medidas y precios.
- Se dispone de cuadros secundarios de control, para poder comandar el equipo desde puntos alejados del mismo.

9 GENERADORES DE OZONO

9.1 TRATAMIENTO DE AIRE DE EXTRACCIÓN. MODELO GZO

MODELO	CAUDAL MÁXIMO m ³ /h	PRODUCCIÓN OZONO gO ₃ /h	Datos eléctricos	
			Potencia (W)	Tensión
GZO-1	1.000	1	80	230 V
GZO-2	2.000	2	130	230 V
GZO-3	3.000	3	160	230 V
GZO-7	7.000	7	500	230 V
GZO-12	12.000	12	550	230 V
GZO-20	20.000	20	570	230 V




- Consultar precios

9.2 TRATAMIENTO DE AIRE INTERIOR

9.2.1 EN PRESENCIA DE PERSONAS. MODELO GX

GX500-E	
Producción ozono. Tratamiento con personas	500 mgO ₃ /h
Producción ozono. Tratamiento con personas	8.000 mgO ₃ /h
Superficie de tratamiento	40 m ²
Caudal turbina	90 m ³ /h
Datos eléctricos	60 W, 230 V, 50Hz
Salida de ozono	Diluido en turbina

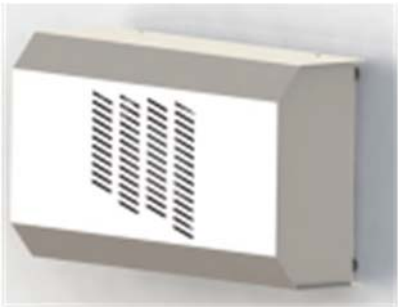

- Consultar precio.

9.2.2 TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN PEQUEÑAS ESTANCIAS.

MODELO	CAUDAL TURBINAS m ³ /h	PRODUCCIÓN OZONO gO ₃ /h	Datos eléctricos	
			Potencia (W)	Tensión
GP8-E	130	8	80	230 V
GP16-E	130	16	150	230 V



- Consultar precio.

9.2.3 TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN GRANDES ESTANCIAS

AEROLIMP	
Producción ozono max	64 gO ₃ /h
Caudal turbina	1.000 m ³ /h
Datos eléctricos	1.200 W, 230 V, 50Hz
Diámetro Salida de ozono	Tubo 200 mm.



- Consultar precio